climate of innovation

Regalsysteme - Die vielseitigen Platzwunder

Heizsysteme
Industriesysteme
Kühlsysteme

Regalsysteme

Schieberegalsystem

So platzsparend kann Lagerhaltung sein!
Die Regalsysteme von Viessmann sind die perfekte Wahl für alle, die flexibel und wirtschaftlich lagern möchten. Unterteilt in drei Modellvarianten (REGA Stabio, REGA Almo, REGA Ferro) sind unsere Regale jeweils in den Materialausführungen Edelstahl, Aluminium, Stahl/Kunststoff erhältlich.

Der Clou: Sie können alle Regaltypen auch als platzsparendes Schieberegal-System nutzen!

REGA Stabio

- Edelstahl Regalsystem Norm 5 (Werkstoff 1.4301)
- Edelstahl Regalsystem Norm 25 (Werkstoff 1.4509)
- Edelstahl für höchste Hygieneansprüche
- Rostfrei, robust und leicht zu reinigen
- Einfache Montage
- Feldlast bis zu 1200 kg
  Fachlast bis zu 150 kg
- 2 Jahre Gewährleistung (Gemäß unseren AGB)

Edelstahl-Regalsystem REGA Stabio Norm 5 und Norm 25

REGA Almo

- Aluminium/Kunststoff Regalsystem Norm 12
- Aluminium Regalsystem Norm 20
- Leicht und stabil
- Einfache Reinigung der Kunststoff- und Aluminiumauflagen
- Feldlast bis zu 1200 kg
  Fachlast bis zu 200 kg
- 2 Jahre Gewährleistung (Gemäß unseren AGB)

Aluminium-Regalsystem REGA Almo Norm 20 und Norm 12

REGA Ferro

- Stahl/Kunststoff Regalsystem Norm 28 für Trockenlager
- Viele Einsatzmöglichkeiten durch große Anzahl der Auflagenvarianten
- Feldlast bis zu 600 kg
  Fachlast bis zu 150 kg
- 2 Jahre Gewährleistung (Gemäß unseren AGB)

Stahl/Kunststoff Regalsystem für Trockenlager REGA Ferro Norm 28

Regalsysteme REGA Stabio Norm 5 und Norm 25

Edelstahl

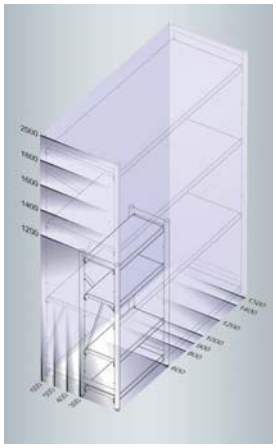

- Edelstahl Regalsystem (Werkstoff 1.4301)
- Regalhöhe bis 2000 mm
- Maximale Feldlast bis 1200 kg

Größen und Tragkraft – REGA Stabio Norm 5

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 600 kg					
Höhe (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
Tiefe (mm)	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 1200 kg		
Höhe (mm)	1800	2000
Tiefe (mm)	400, 500, 600	400, 500, 600

Regalauflagen – Feldlast beträgt maximal 600 bzw. 1200 kg								
Breite ohne Leiter (mm)	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Fachlast Blechrost-auflagen (kg)*	150	150	150	150	100	100	100	100
Fachlast Bodenauflage (kg)*	150	150	150	150	150	150	125	125
Fachlast Drahtrost-auflagen (kg)*	150	150	150	150	150	150	100	100

Größen und Tragkraft – REGA Stabio Norm 25

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 600 kg		
Höhe (mm)	1800	2000
Tiefe (mm)	500, 600	500, 600

Regalauflagen – Feldlast beträgt maximal 600 kg					
Breite ohne Leiter (mm)	800	900	1000	1200	1400
Fachlast Blechrost-auflagen (kg)*	150	150	150	100	100
Fachlast Bodenauflage (kg)*	150	150	150	125	125

* Bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Bei Eckanordnung mit Verbindungsklammern verringert sich die Fachlast der belasteten Auflagen auf 1/3.

Bodenauflage

Blechrostauflage

Aluminium

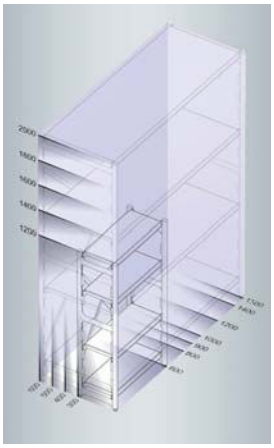

- Aluminium/Kunststoff Regalsystem
- Regalhöhe bis 2000 mm
- Maximale Feldlast bis 1200 kg

Größen und Tragkraft – REGA Almo Norm 20

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 600 kg					
Höhe (mm)	1200	1400	1600	1800	2000
Tiefe (mm)	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600	300, 400, 500, 600

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 1200 kg		
Höhe (mm)	1800	2000
Tiefe (mm)	400, 500, 600	400, 500, 600

Regalauflagen – Feldlast beträgt maximal 600 bzw. 1200 kg								
Breite ohne Leiter (mm)	600	800	900	1000	1200	1300	1400	1500
Fachlast Bodenauflage (kg)*	150	150	150	150	100	100	100	100
Fachlast Rostauflagen (kg)*	200	200	200	200	160	100	100	100
Fachlast Flaschenauflage (kg)*		100[1)]		100[1)]				
Fachlast Kistenauflage (kg)*				100[1)]				

Größen und Tragkraft – REGA Almo Norm 12

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 600 kg			
Höhe (mm)	1600	1800	2000
Tiefe (mm)	400, 500, 600	400, 500, 600	400, 500, 600

Regalauflagen – Feldlast beträgt maximal 600 kg							
Breite ohne Leiter (mm)	600	800	900	1000	1200	1400	1500
Fachlast Rostauflage (kg)*	150	150	150	150	150	100	100
Fachlast Bodenauflage (kg)*	150	150	150	150	150	100	100

* Bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Bei Eckanordnung mit Verbindungsklammern verringert sich die Fachlast der belasteten Auflagen auf 1/3.
1) Nur für Regaltiefe 500

Bodenauflage

Rostauflage

Nur REGA Almo Norm 20

Regalsysteme Rega Ferro Norm 28

Stahl/Kunststoff

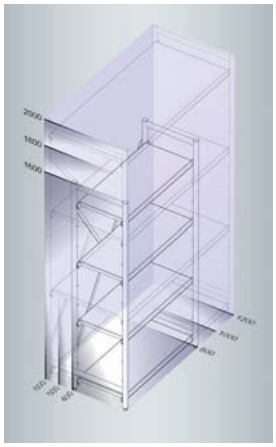

- Stahl/Kunststoff Regalsystem für Trockenlager
- Regalhöhe 2000 mm
- Maximale Feldlast 600 kg

Größen und Tragkraft – Rega Ferro Norm 28

Regalleiter – Feldlast beträgt maximal 600 kg			
Höhe (mm)	1600	1800	2000
Tiefe (mm)	400, 500, 600	400, 500, 600	400, 500, 600

Regalauflagen – Feldlast beträgt maximal 600 kg			
Breite ohne Leiter (mm)	800	1000	1200
Fachlast Kunststoff-Bodenauflagen (kg)*	150	150	150
Fachlast Kunststoff-Rostauflage (kg)*	150	150	150
Fachlast Stahl-Bodenauflage (kg)*	150	150	150
Fachlast Flaschenauflage (kg)*	100[1)]	100[1)]	
Fachlast Kistenauflage (kg)*		100[1)]	

* Bei gleichmäßiger Lastenverteilung.
Bei Eckanordnung mit Verbindungsklammern verringert sich die Fachlast der belasteten Auflagen auf 1/3.
1) Nur für Regaltiefe 500

Stahl-Bodenauflage

Kistenauflage

Platzsparende Schieberegallösungen für alle Regalsysteme

Die Schieberegalsysteme von Viessmann eignen sich hervorragend zur optimalen und wirtschaftlichen Nutzung innerhalb Ihrer Kühlräume, denn die normalerweise bei fest installierten Regalen entstehenden Zwischengänge entfallen beim Schieberegal. Bedienflächen werden damit zu Lagerflächen. Das bedeutet für Sie: Ihre Lagerkapazitäten erweitern sich in erheblichem Maße, weite Wege entfallen, Bestückungs- und Entnahmezeiten werden deutlich reduziert und Ihr Personal wird entlastet. Die Viessmann Schieberegalsysteme wurden speziell dafür entwickelt, Arbeitsprozesse rationeller und effizienter zu gestalten.

Das neuartige Schieberegalsystem kann wahlweise mit Viessmann Regaltypen Rega Stabio, Rega Ferro oder Rega Almo bestückt werden, die je nach Materialwunsch (Edelstahl, Aluminium oder Stahl verzinkt) auf eine Bodenschiene montiert werden. Darüber hinaus überzeugen die Regalsysteme durch ihre ausgezeichnete Verarbeitung und Langlebigkeit, selbst bei höchster Beanspruchung und Belastung im hektischen Tagesgeschäft.

Viessmann Schieberegalsysteme sind für Kühl- und Gefrierräume bis -30°C geeignet und sorgen durch die effiziente Nutzung des Kühlraumes für höchste Wirtschaftlichkeit.

Schieberegal

Schieberegal Detailausschnitt

Zubehör Regalsysteme und Transporthilfen

- Schlingerleisten
- Längsverbinder
- Rücken an Rücken Diagonalkreuz
- Servierwagen
- Regalwagen
- Korb- Plattformwagen
- Behälterrolli
- Besteck- Tellerwagen
- Tablettabräumwagen Alu/Edelstahl
- Stapelgeräte
- Speiseausgabe-/-transportwagen
- Bankettwagen
- Fleisch- und Wurstgehänge

Transportwagen

climate of innovation

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH
Telefon +49 9281 814-0
Telefax +49 9281 814-269
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de/kuehlsysteme

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
Telefax +41 56 401 13 91
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch/kuehlsysteme

Österreich
Viessmann Ges.m.b.H.
Telefon +43 72 42 623 81-100
Telefax +43 72 42 623 81-440
info@viessmann.at
www.viessmann.at/kuehlsysteme

Großbritannien
Viessmann Cold Technology UK Ltd.
Telefon +44 121 7440 422
Telefax +44 121 7440 433
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann-coldtech.co.uk

Frankreich
Viessmann Technique du Froid SAS
Telefon +33 3 87291700
Telefax +33 3 87941655
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann-refrigeration.com

Polen
Viessmann Group –
Norpe Polska SP.z. o.o
Telefon +48 22 882 0020
Telefax +48 22 882 00 19
norpe@norpe.pl
www.norpe.pl

Russland
Viessmann Group – Norpe Moscow
Norpe St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
www.norpe.com.ru

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
Telefax +971 43724241
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae/refrigeration

Ihr Fachpartner:

T101 AG
chrombox
Ruessenstrasse 11
CH-6340 Baar / Zug
Telefon: +41 (0) 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

08/2014

Inhalt urheberrechtlich geschützt.
Kopien und anderweitige Nutzung nur mit vorheriger Zustimmung.
Änderungen vorbehalten.